


ELEKTRONISCHE

# PALETTENWAAGE 850

EG - eichfähig Klasse **III**

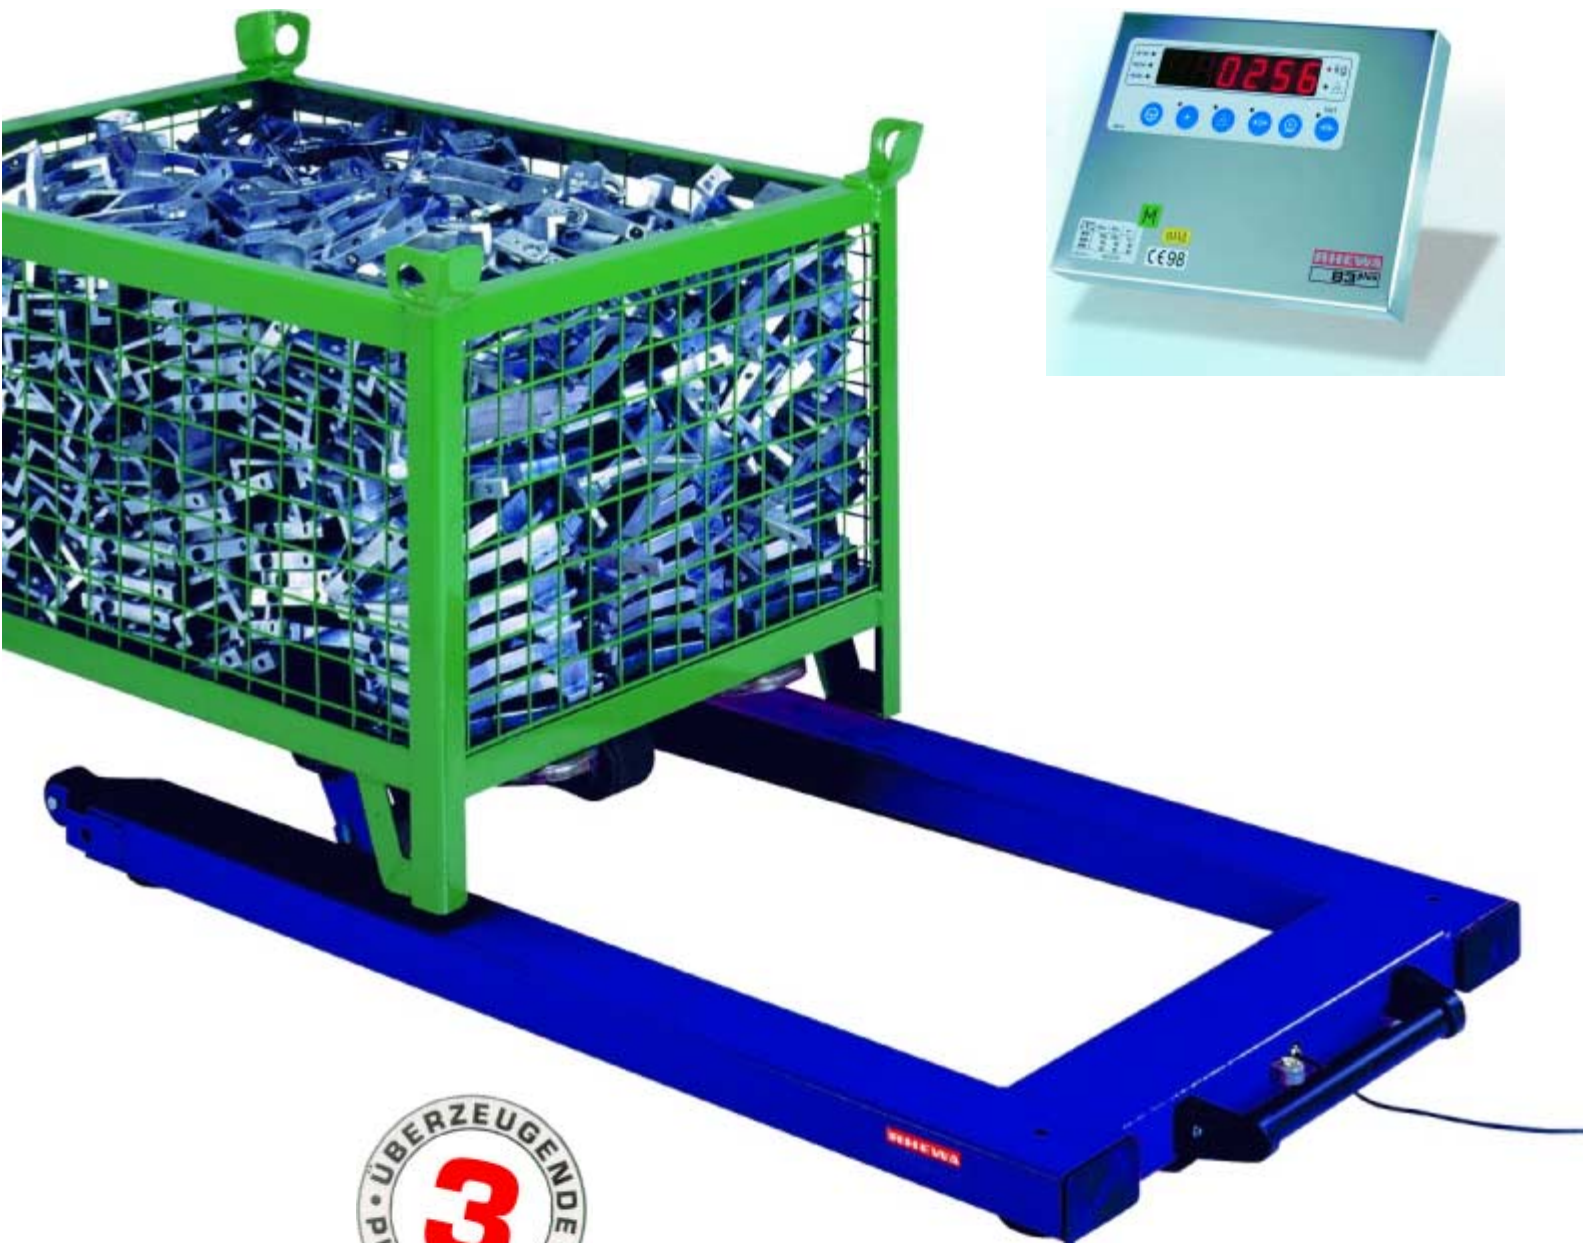

- Robust
- Transportabel
- Bedienerfreundlich

## Verwendungsmerkmale

Robuste mobile Waage in U-Form zum sicheren Wägen von Flachpaletten, Gitterboxen u.ä. mit Hubwagen und Gabelstaplern auf waagerechten, ebenen und festen Böden. Mittels Hebegriff und 2 Rollen ist schnell zum Wägegerät zu bringen – im Lager, Wareneingang oder -ausgang


## Auswertegerät 83plus

- Gehäuse** Kompaktes, strahlwassergeschütztes Edelstahlgehäuse aus CNS 1.4301, Schutzart IP 65, B 240 x H 180 x T 39 mm
- Tastatur** 6 Kurzhubtasten mit Druckpunkt für alle Funktionen
- Anzeige** 7-Segment LED-Anzeige, rot, 6stellig, Ziffernhöhe 20 mm
- Funktionen** Summieren, Zählen, Nullstellen, Tarausgleich, Datenübertragung
- Schnittstellen** 2 Schnittstellen RS 232/V24, 2.400-19.200 Bit/s, voll duplex, Datenübertragung erfolgt automatisch, permanent, oder nach Anforderung

## Autom. Datenübertragung



## Maße

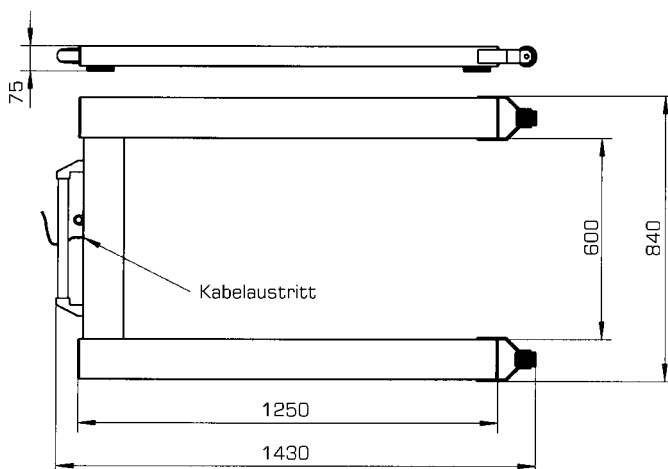

## Bauart / Oberflächenschutz

Direkte Krafteinleitung in 4 DMS-Wägezellen. Mit ca. 5 m Meßkabel zum Auswertegerät. Wägebrücke pulverbeschichtet, Hebegriff und Rollen aus Kunststoff, Wägezellen aus korrosionsgeschützter Stahlegierung.

## Technische Daten

Wägefähigkeit	0 - 1500 kg
Wägebereich <sup>1)</sup>	10 - 1500 kg
Tragfähigkeit	3500 kg
Ziffernschritt	500 g
Eigengewicht	44 kg
Arbeitstemperatur	-10 bis +40 °C
Lagertemperatur	-20 bis +65 °C
Einschwingzeit	ca. 2 s
Wägefehler	gem. Eichordnung und OIML für Handelswaagen Kl. III
Seitenlast	max. 30% der Tragfähigkeit
Schutzart	IP 65
Meßkabel	5 m, Festanschluss

## Zubehör

## Bestell-Nr.

Bodenstativ, pulverbeschichtet, Höhe 1320 mm einschl. Auswertegerät	<b>0217</b>
Rollendrucker CBM-270 für Thermopapier einschl. Standard-Druckbeleg	<b>0239</b>
Halter für Rollendrucker	<b>0236</b>



**Bodenstativ 0217**

<sup>1)</sup> Unter dem Minimalwert nur für nicht eichpflichtige Wägungen.